

Katalog produktów

Przegląd rodzin i serii

Wersja polska | 21.10.2026



22 serie i rodziny

Złącza push-pull, seria M, NIBP i akcesoria.

Gotowe zespoły

Złącze, przewód i montaż uzgadniane dla projektu.

globixcn.pl

KATALOG PRODUKTÓW

Znajdź swoją serię

Każda seria ma własną stronę w tym katalogu oraz odsyłacz do aktualnej strony produktu.

Jak rozpocząć dobór	3
Seria B	4
Seria K	5
Seria P	6
Seria F	7
Seria S	8
Seria E	9
Seria C	10
Seria 2C	11
HR10	12
Seria SP	13
Złącza hybrydowe	14
M5	15
M8	16
M12	17
M16	18
M17	19
M23	20
M27	21
M40	22
7/8"	23
Akcesoria do złączy	24
NIBP	25
Wiązki kablowe na zamówienie	26
Dane do zapytania ofertowego	27
Kontakt i zakres katalogu	28

KATALOG PRODUKTÓW

Od wymagania do połączenia

1. Funkcja i środowisko

Określ sygnały, zasilanie, warunki otoczenia oraz wymagany stan połączenia podczas pracy i serwisu.

2. Zgodna para

Sprawdź obie części, układ styków, kluczkowanie, rysunek panelu i dostęp do mechanizmu blokowania.

3. Przewód i montaż

Uzgodnij średnicę kabla, przekroje żył, odciążenie, kierunek wyjścia, ekranowanie i zakończenia.

4. Dokumentacja i próbka

Zatwierdź rysunek, przypisanie styków, wersję materiałów oraz kryteria kontroli gotowego zespołu.

Ten katalog przedstawia rodziny produktów. Parametry konkretnego modelu, jego dostępność i zgodność części współpracujących potwierdzamy według dokumentacji wybranego wykonania.

Poradnik doboru online

GLOBIX / PUSH-PULL

Seria B

Ekran i obudowa jako jeden układ

Metalowe interfejsy samozatraskowe do aparatury i zespołów kablowych. Dobierz obie części połączenia oraz drogę ekranu.



INFORMACJE O SERII

Mechanizm	Metalowe złącze samozatraskowe push-pull.
Ochrona serii	IP50. Warianty specjalne wymagają osobnej dokumentacji.
Trwałość łączeniowa	5000 cykli łączenia.
Temperatura pracy	-40°C do +150°C.
Ekranowanie	Konstrukcja ekranowania 360°; połączenie z ekranem przewodu wymaga uzgodnienia.
Rozmiar i styki	Potwierdź dla konkretnego modelu.
Kluczowanie i zakończenie	Potwierdź kombinację według rysunku wybranego modelu.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Rysunek części współpracującej
- Pinout i kluczowanie
- Zakończenie ekranu i średnica kabla

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/seria-b/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / PUSH-PULL

Seria K

Uszczelnienie od panelu do kabla

Połączenia push-pull do aplikacji wymagających uszczelnienia. Ochronę potwierdź dla wybranej konfiguracji i kompletnego zespołu.



INFORMACJE O SERII

Mechanizm	Uszczelnione złącze push-pull.
Ochrona	IP66-IP68 zależnie od konfiguracji; nie wszystkie wykonania mają IP68.
Trwałość łączeniowa	5000 cykli łączenia.
Temperatura pracy	-40°C do +150°C.
Kluczowanie	Różne opcje; dokładna kombinacja według modelu.
Styki, zakończenie i montaż	Potwierdź według dokumentacji wybranego modelu.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Warunki ekspozycji na wodę
- Stan połączony i rozłączony
- Średnica przewodu i montaż panelu

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/seria-k/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / PUSH-PULL

Seria P

Kolor nie zastępuje kluczowania

Obudowy z tworzywa i rozróżnianie kanałów kolorem do interfejsów urządzeń oraz przewodów.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Samozatraskowe połączenie push-pull.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Część współpracująca P lub 2P
- Wymagania materiałowe i czyszczenie
- Kolor oraz sposób prowadzenia kabla

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/seria-p/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / PUSH-PULL

Seria F

Dostęp do tulei i sposób montażu

Seria F obejmuje metalowe złącza samozatraskowe do interfejsów urządzeń, aparatury i połączeń kablowych. Punktem wyjścia jest dopasowanie strony kablowej do gniazda urządzenia.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Samozatraskowe połączenie push-pull.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Rysunek gniazda i oznaczenie modelu
- Miejsce na obsługę mechanizmu zwalniającego
- Pinout, kabel i wymagania środowiskowe

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/seria-f/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / PUSH-PULL

Seria S

Funkcja toru sygnałowego przed dobozem wkładu

Kompaktowe metalowe interfejsy serii S pozwalają rozważyć połączenia sygnałowe i wybrane konfiguracje koncentryczne. Rodzaj wkładu musi odpowiadać funkcji toru i części współpracującej.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Samozatraskowe połączenie push-pull.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Sygnał i ewentualne wymagania impedancji
- Konstrukcja przewodu oraz ekran
- Rysunek interfejsu i warunki montażu

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/seria-s/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / PUSH-PULL

Seria E

Miejsce na złącze i odciążenie przewodu

Seria E to metalowe złącza push-pull do kompaktowych interfejsów urządzeń. Dopasowanie obejmuje obudowę, układ styków i przestrzeń potrzebną na zakończenie kabla.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Samozatraskowe połączenie push-pull.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Wymiary panelu i przestrzeń za gniazdem
- Układ styków i wymagania obwodów
- Kierunek kabla i częstotliwość obsługi

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/seria-e/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / PUSH-PULL

Seria C

Zgodność części w ograniczonej przestrzeni

Metalowe złącza serii C służą do kompaktowych połączeń urządzeń i sygnałów. Wymiary, kluczowanie oraz kontakty sprawdzamy na podstawie dokumentacji obu części.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Samozatraskowe połączenie push-pull.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Rysunek lub oznaczenie części współpracującej
- Dostępna przestrzeń w obudowie
- Przypisanie styków i średnica przewodu

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/seria-c/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / PUSH-PULL

Seria 2C

Wiele obwodów w jednej specyfikacji

Seria 2C jest punktem wyjścia dla kompaktowych interfejsów z wieloma obwodami sygnałowymi. Dobór wkładu musi uwzględniać pinout, przewód i geometrię części współpracującej.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Samozatraskowe połączenie push-pull.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Lista obwodów i funkcji każdego styku
- Kabel, przekroje żył i sposób zakończenia
- Rysunek mechaniczny i dostęp do rozłączania

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/seria-2c/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / MINIATUROWE

HR10

Przestrzeń montażowa i przygotowanie żył

Rodzina HR10 obejmuje miniaturowe interfejsy okrągłe do urządzeń i przewodów. Niewielkie gabaryty wymagają wspólnego sprawdzenia złącza, zakończenia żył i miejsca za panelem.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Miniaturowy interfejs okrągły.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie gniazda i rysunek interfejsu
- Liczba obwodów i przekroje żył
- Dostęp do montażu oraz promień prowadzenia

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/hr10/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / GWINTOWANE

Seria SP

Dopasowanie uszczelnienia i przewodu

Rodzina SP13, SP17 i SP21 obejmuje połączenia przewodów i urządzeń. Rozmiar, wkład, uszczelnienie i kabel dobiera się dla konkretnego wykonania.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Połączenie gwintowane rodziny SP; dokładne wykonanie według modelu.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Rozmiar i model obu części
- Średnica przewodu i sposób uszczelnienia
- Warunki ekspozycji, styki i wymagania elektryczne

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/seria-sp/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / HYBRYDOWE

Złącza hybrydowe

Osobne wymagania dla każdego toru

Interfejs hybrydowy łączy różne funkcje w jednej obudowie. Dla konfiguracji sygnałowych i koncentrycznych każdy tor wymaga własnego opisu i zgodnego zakończenia.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Różne typy styków w jednej obudowie.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Funkcje i schemat wszystkich torów
- Budowa przewodów sygnałowych i koncentrycznych
- Obudowa, ekran, odciążenie i część współpracująca

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/zlaczta-hybrydowe/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / SERIA M

M5

Gabaryty, przewód i przestrzeń montażowa

Miniaturowe gwintowane interfejsy do czujników i urządzeń o ograniczonym miejscu montażu. Rodzina obejmuje stronę kablową i urządzeniową.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Interfejs gwintowany; parę i kodowanie potwierdź dla modelu.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie, kodowanie i rysunek części współpracującej
- Funkcja styków, prąd i napięcie każdego obwodu
- Montaż, średnica kabla, ekran i warunki pracy

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/m5/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / SERIA M

M8

Dopasowanie czujnika do przewodu

Kompaktowe gwintowane złącza do czujników, elementów wykonawczych i automatyki. Dobierz stronę kablową, gniazdo panelowe lub połączenie z PCB.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Interfejs gwintowany; parę i kodowanie potwierdź dla modelu.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie, kodowanie i rysunek części współpracującej
- Funkcja styków, prąd i napięcie każdego obwodu
- Montaż, średnica kabla, ekran i warunki pracy

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/m8/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / SERIA M

M12

Kodowanie, pinout i cały tor transmisyjny

Gwintowane interfejsy M12 do czujników, automatyki i transmisji danych. Kodowanie oraz układ styków muszą odpowiadać gniazdu urządzenia i funkcji obwodu.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Interfejs gwintowany; parę i kodowanie potwierdź dla modelu.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie, kodowanie i rysunek części współpracującej
- Funkcja styków, prąd i napięcie każdego obwodu
- Montaż, średnica kabla, ekran i warunki pracy

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/m12/>


Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / SERIA M

M16

Obwody i konstrukcja montażu

Okrągłe złącza M16 do obwodów sygnałowych, sterowania i zasilania urządzeń. Dostępny montaż i zakończenie ustala się według wybranej konfiguracji.

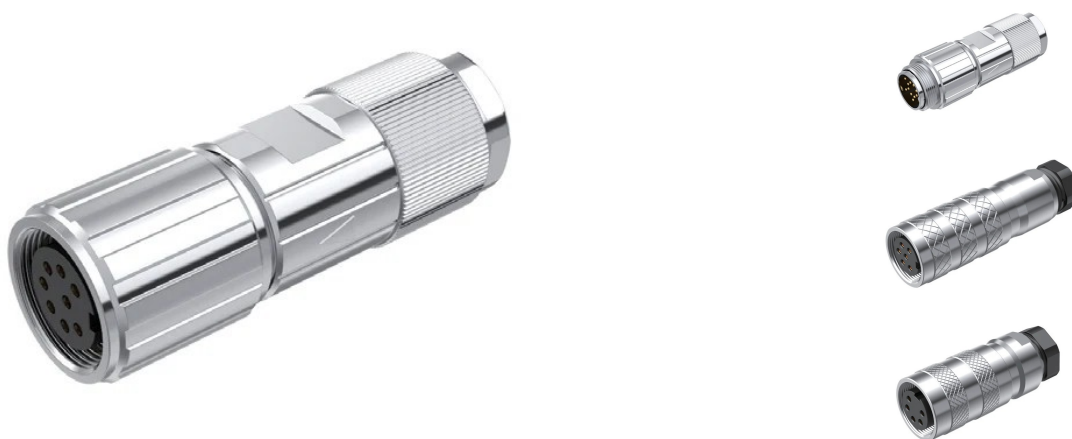

INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Interfejs gwintowany; parę i kodowanie potwierdź dla modelu.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie, kodowanie i rysunek części współpracującej
- Funkcja styków, prąd i napięcie każdego obwodu
- Montaż, średnica kabla, ekran i warunki pracy

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/m16/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / SERIA M

M17

Rozróżnienie mechanizmu blokowania

Rodzina M17 obejmuje wykonania z połączeniem gwintowanym oraz wybrane warianty z blokadą obrotową. Właściwy mechanizm należy potwierdzić dla konkretnej pary złączy.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Wykonania gwintowane lub z blokadą obrotową; dobierz zgodną parę.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie, kodowanie i rysunek części współpracującej
- Funkcja styków, prąd i napięcie każdego obwodu
- Montaż, średnica kabla, ekran i warunki pracy

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/m17/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / SERIA M

M23

Osobny dobór torów sygnałowych i zasilania

Metalowe interfejsy M23 do obwodów sygnałowych, sterowania i zasilania. W projektach napędów i robotyki najpierw rozdziel funkcje oraz wymagania poszczególnych obwodów.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Interfejs gwintowany; parę i kodowanie potwierdź dla modelu.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie, kodowanie i rysunek części współpracującej
- Funkcja styków, prąd i napięcie każdego obwodu
- Montaż, średnica kabla, ekran i warunki pracy

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/m23/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / SERIA M

M27

Układ styków i miejsce na zakończenie przewodu

Złącza M27 do kablowych i urządzeniowych interfejsów przemysłowych. Wybór musi obejmować układ styków, geometrię obudowy i dokumentację części współpracującej.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Interfejs gwintowany; parę i kodowanie potwierdź dla modelu.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie, kodowanie i rysunek części współpracującej
- Funkcja styków, prąd i napięcie każdego obwodu
- Montaż, średnica kabla, ekran i warunki pracy

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/m27/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / SERIA M

M40

Obwody zasilające i mechanika instalacji

Złącza M40 do większych interfejsów urządzeń przemysłowych, w tym konfiguracji zasilających. Przekroje żył i zakończenia dobiera się do konkretnego wkładu.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Interfejs gwintowany; parę i kodowanie potwierdź dla modelu.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie, kodowanie i rysunek części współpracującej
- Funkcja styków, prąd i napięcie każdego obwodu
- Montaż, średnica kabla, ekran i warunki pracy

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/m40/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / SERIA M

7/8"

Interfejs calowy i zgodność części

Calowe interfejsy 7/8" do połączeń kablowych i urządzeń przemysłowych. Rozmiar gwintu nie zastępuje sprawdzenia układu styków, orientacji i parametrów elektrycznych.



INFORMACJE O SERII

Rodzaj połączenia	Interfejs gwintowany; parę i kodowanie potwierdź dla modelu.
Wykonania	Zobacz grupy zdjęć i dopasuj montaż do urządzenia.
Układ styków	Według dokumentacji konkretnego wkładu i modelu.
Zakończenie	Dobór do modelu, żyły i procesu montażu.
Parametry elektryczne	Podaj wymagania każdego obwodu; wartości potwierdź dla wybranego modelu.
Środowisko i ochrona	Warunki pracy i stan połączenia określ w specyfikacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Oznaczenie, kodowanie i rysunek części współpracującej
- Funkcja styków, prąd i napięcie każdego obwodu
- Montaż, średnica kabla, ekran i warunki pracy

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/7-8/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / AKCESORIA

Akcesoria do złączy

Zgodność akcesorium z konkretnym interfejsem

Oslony nieuzywanych interfejsów i elementy ochrony wyjscia kabla nalezy dobierac do dokladnej serii, rozmiaru oraz strony zlacza.



INFORMACJE O SERII

Zakres	Oslony przeciwwzgięciowe, oslony interfejsów i wybrane kontakty.
Dobór	Seria, rozmiar, rola zlacza i konkretne oznaczenie.
Przewód	Dla oslony przeciwwzgięciowej podaj zewnetrzną średnicę gotowego przewodu.
Ochrona otwartego zlacza	Oslona nie oznacza automatycznie konkretnej ochrony IP.
Kontakty	Dopasuj styk, wkład, przekrój żyły i zakończenie do dokumentacji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Seria, rozmiar i strona zlacza
- Numer części lub rysunek
- Ochrona otwartego interfejsu i średnica przewodu

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/akcesoria/>

Prześlij wymagania projektu

GLOBIX / PNEUMATYCZNE

NIBP

Geometria połączenia i wymagania pneumatyczne

Złącza NIBP służą do połączeń pneumatycznych w układach nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. Dobór wymaga geometrii interfejsu urządzenia, wymiarów przewodu i kryteriów szczelności.



INFORMACJE O SERII

Funkcja	Połączenie pneumatyczne do układu NIBP.
Wykonania	Przyłącze urządzenia, adapter przewodu i połączenie rozłączne.
Przewód	Potwierdź wymiary wewnętrzne i zewnętrzne oraz materiał.
Szczelność	Określ ciśnienie, dopuszczalny przeciek i metodę badania.
Materiały i czyszczenie	Potwierdź dla urządzenia i zamawianej konfiguracji.

SPRAWDŹ PRZED WYCENĄ

- Model i rysunek części współpracującej
- Średnica wewnętrzna i zewnętrzna przewodu
- Ciśnienie robocze, dopuszczalny przeciek i metoda badania

Zdjęcia i wykonania: <https://globixcn.pl/produkty/nibp/>

Prześlij wymagania projektu

KATALOG PRODUKTÓW

Złącze + przewód + montaż

Zespoły kablowe według rysunku, wzoru lub określonego interfejsu urządzenia. Ostateczną konfigurację i plan kontroli uzgadniamy dla projektu.



Złącze push-pull z przewodem



Gniazdo urządzenia z przewodem



Złącze M5 z przewodem



Zespół kablowy M12-RJ45



Przewód adapterowy ze złączem BNC



Przewód adapterowy ze złączem D-Sub

- Zakończenie jednostronne, obustronne lub przewód adapterowy.
- Wiązki rozgałęzione oraz indywidualne długości i oznaczenia.
- Ekran, obtrysk i odciążenie dopasowane do konstrukcji zespołu.

Pełne przykłady i przygotowanie specyfikacji

KATALOG PRODUKTÓW

Przygotuj dane do wyceny

Na początek wystarczą adres e-mail i krótki opis. Pozostałe informacje można uzupełnić podczas uzgadniania projektu.

- Zastosowanie i istniejący interfejs urządzenia.
- Oba zakończenia oraz części współpracujące.
- Układ i funkcje styków; kierunek widoku schematu.
- Prąd i napięcie istotnych obwodów.
- Długość z punktami odniesienia i tolerancją.
- Liczba żył, przekroje, średnica i elastyczność przewodu.
- Ekranowanie, masa i połączenie z obudową.
- Wymagania środowiskowe, montaż i stan połączenia.
- Liczba próbek i planowana wielkość serii.
- Rysunek, wzór i uzgodnione kryteria kontroli.

Rysunki i pliki CAD

Formularz nie przesyła załączników. Wyślij pliki na sales@globixcn.com i dodaj numer zapytania, jeśli został już nadany.

Otwórz formularz RFQ

KATALOG PRODUKTÓW

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Changsha GLOBIX Technology Co., Ltd.

Room 601–14, Building 1, Xinchanghai Technology Park, No. 65 Yannong Rd., Lugu Subdistrict, Xiangjiang New Area, Hunan, China



sales@globixcn.com

Formularz RFQ

+86 134 1011 8656

Siedziba: Chiny | Strefa czasowa: UTC+8

Zakres i aktualność

Wydanie 21.10.2026. Katalog zawiera przegląd tych samych 22 rodzin i serii, które są prezentowane na globixcn.pl. Nie jest kartą techniczną każdego wariantu ani kompletem rysunków produkcyjnych.

Wymiary, układ styków, zakończenie, dostępność i szczegółowe parametry ustalamy dla konkretnego modelu. Zgodność pary oraz właściwości kompletnej wiązki wymagają potwierdzenia dla wybranego wykonania. Zdjęcia ilustrują rodzinę, a nie jednoznaczny kod zamówieniowy.

Aktualne produkty: globixcn.pl/produkty/

Polityka prywatności